


GRAF ZATÍŽENÍ

DOPORUČENÉ ZATÍŽENÍ VRUTŮ Ø 65mm

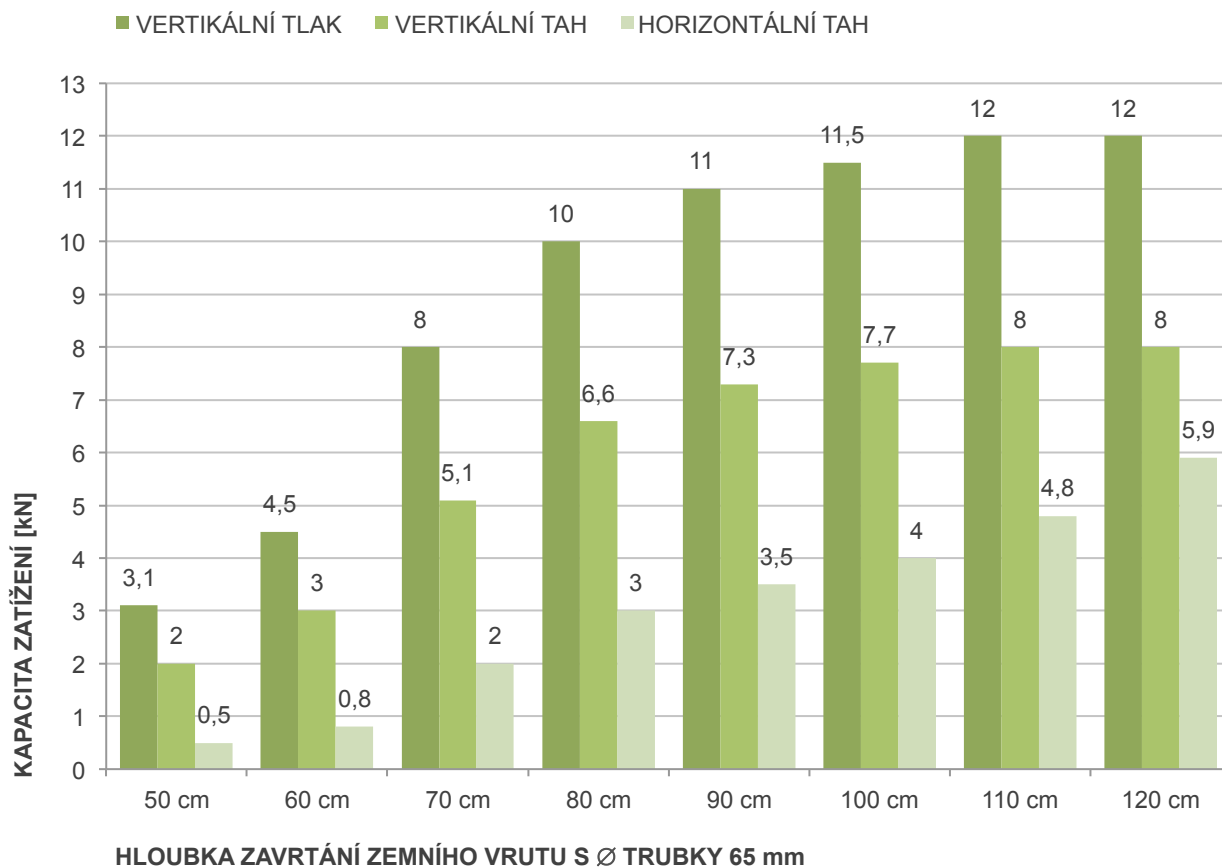

Uvedené hodnoty únosnosti zatížení byly stanoveny v půdě typu: **jílovitohlinitá**.

Uvedené hodnoty jsou poníženy o bezpečnostní koeficient 35%.

Hodnoty v tabulce jsou orientační.

Od odpovědnost za škodu v důsledku nedostatečného nebo chybného výběru vřutu nese výrobce.

1 kN = 100 kg